

シロアリの進入を防ぐ防蟻用充填材

# オプティUフォーム

一液型現場発泡・硬質ポリウレタンフォーム


オプティUフォームはウレタンフォームに防蟻成分であるチアメトキサムを懸濁封入して安定させた防蟻用充填剤です。この商品はカートリッジ容器より吐出すると1.5~2.0倍に膨らむという性質を利用して建物の基礎部分や土間・壁や床など施工後に発生した大きな穴や亀裂・隙間などの修復が困難な箇所への注入で、穴埋めを行いシロアリの進入を防ぐ優れたものです。

## 特長

- 微細な独立発泡で形成され組織が安定しています。
- 懸濁された防蟻成分は優れた性能を発揮します。
- 一部の溶剤を除いて耐薬品性と接着性に優れています。
- 防湿・防音・防塵に良好で、気密性・断熱性に優れています。
- CFCを含有しておらず、環境親和性を有しています。
- 優れた作業性を持ち現場施工が容易に出来ます。
- 大きな穴や隙間などの修復や補修に適しています。
- 硬化後は水・石油・油脂類・溶剤等の抵抗性を有しています。

## 用途

- 防蟻処理を施した建築物の大きな穴や隙間
- 建築基礎部分の配管穴や亀裂・クラック部分
- 土台と基礎部分の隙間や凹み・目地部分
- 防蟻断熱材「オプティフォーム」使用部分
- 建築物のあらゆる箇所への穴埋め
- その他シロアリの進入しそうな箇所への穴埋め

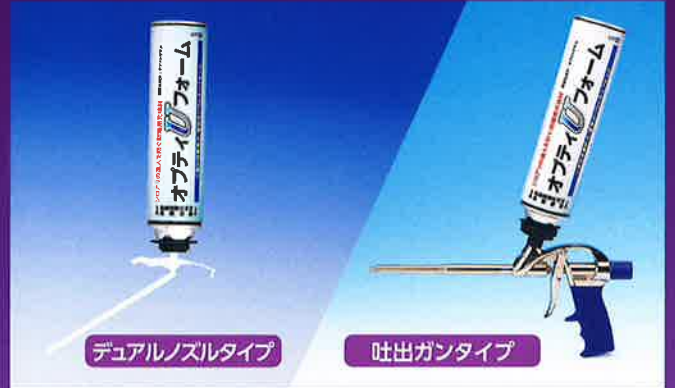


## オプティUフォーム



容量	塗布量	入数
750ml	20 $\phi$ ・90m	15本
340ml	— 15m	20本



## ● 各種施工例

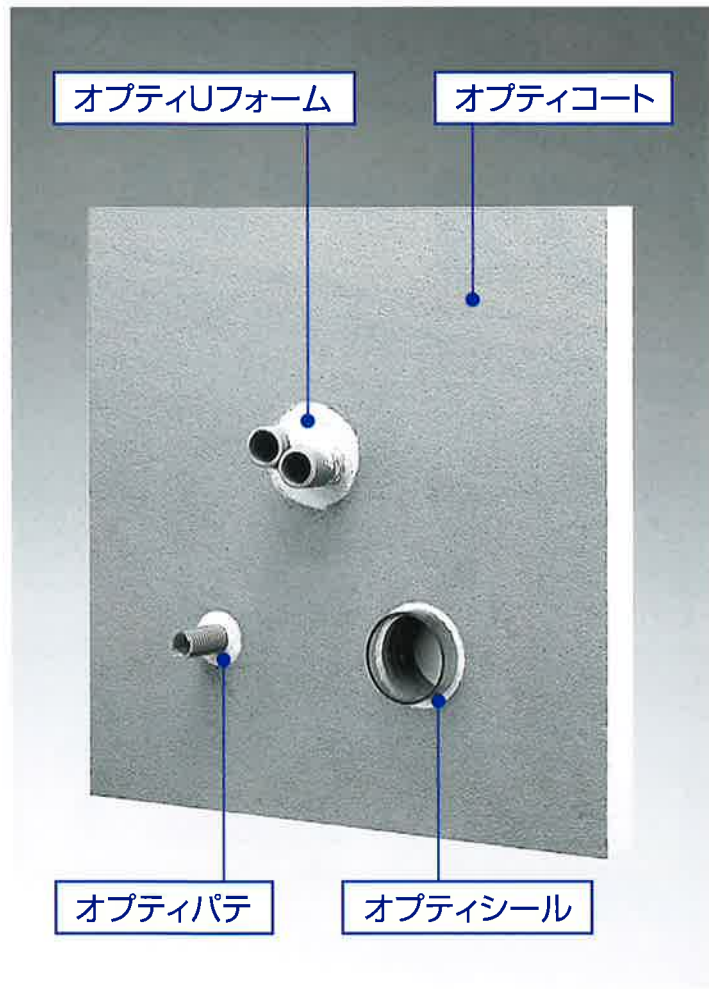

### 廃棄上の注意

- 容器の中のフォームを使い切って、缶の中のガスを全て出し切って廃棄して下さい。
- 火の中へは絶対に投棄しないで下さい。
- 一般ゴミと分別して各自治体の規定に従って処理して下さい。

最適条件時:20℃・60%RH	硬化時間
	表面硬化 約15分
発泡量:約30ℓ・10ℓ/1本	内部硬化 約1時間
塗布量:φ20mm×90m・ー×15m	完全硬化 約24時間

主成分:ジフェニルメタンジイソシアネート  
防蟻成分:チアメトキサム

### 取り扱い上の注意

- フォームは付着性があるため保護眼鏡、マスク、手袋、作業服などを着用すること
- 通気性の良い場所で使用し、密閉室や火気のある場所では、絶対に使用しないこと
- 冬季など缶を暖かくする場合は35℃以下の温水で暖め、ストーブなど直接の火気は絶対に加えないこと。
- フォームが直接皮膚や目に触れないように注意し、又アレルギー症状の現われた場合は以後使用しないようにすること。
- 衝撃を与えたり高い位置からの落下は「破壊」の危険を招くので投げたり落としたりしないこと。
- 可燃物なので取り扱いに当たっては火気に注意して下さい。

### 使用・保管上の注意

- 直射日光を避け5～20℃の冷暗所で正立状態で保管して下さい。特に夏場は破裂の危険がありますので、車の中に保管しないでください。
- 密閉された場所や湿気の多い所での保管は避けて下さい。
- 子供や弱者の手の届かない所に保管して下さい。
- 使用後、火の中に捨てない、一般ゴミと区別して処理して下さい。使用後、缶の中の残存ガスを完全に抜いてから捨てて下さい。

### 応急処置

- 目に入ったときは、きれいな水で15分程度洗浄し、直ちに眼科医の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付いたときは、硬化前はクリーナーで除去し、硬化後は完全に硬化した後で少しずつ取ったあと医師の診断を受けて下さい。
- 吸入して自覚症状のあるときは、直ぐに新鮮な空気のある場所に移動させた後、専門医の診断を受けて下さい。
- 衣服や施工場所以外についたときは、硬化前はクリーナーで除去し、硬化後は注意しながら少しずつ除去して下さい。
- かゆみや炎症が発症した場合は、速やかに医師の診断を受けて下さい。

 **ダイナガ株式会社**  
DAINAGA CORK CO.,LTD.

●本社・工場 〒536-0014 大阪市城東区鴨野西1丁目2番7号 TEL 06(6962)1551 FAX 06(6961)3631  
URL <http://www.dainaga-kk.co.jp>

代理店欄

